



Hänvisningsarmatur till till FZLV-systemet

Diodarmatur som är lätt att montera och passar i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit som standard, men även grått utförande kan beställas. Kan fås med opal eller klar kupa. Symbolfolier och montagekit medföljer. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar. För infällt montage krävs ett tillbehörskit (best.nr 109943). SK-8 är för anslutning till FZLVcentral.

Godkända enligt SSEN 60598-2-22 och SSEN 1838

Montage:	Vägg eller tak
Anslutning:	24V:s matning från FZLV-skåp
Isolationsklass:	3
Skyddsklass:	IP44

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.


SK-8 OP





SK-8 TR



Dimensioner:

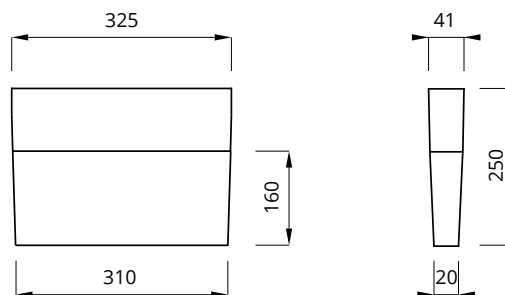

Urtagningshål (tak) mm:

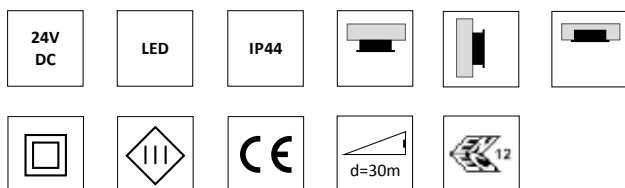

KM 618355
BS-EN60592-2-22

Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension
xxx	109943	Infram / Kit	370x78

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds- klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Läs- avstånd	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7344051	576100	SK-8 OP	enligt central	IP 44	1W	LiFePO4	enligt central	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg
7344053	576101	SK-8 TR	enligt central	IP 44	3W	LiFePO4	enligt central	310x250x20	30 m	120 lm	Vit	1kg



Briab
The right side of risk

Briab erbjuder tjänster och produkter inom riskhantering. Vårt ursprung inom brandskydd är idag kompletterat av projektledning bygg, VVS projektering, Crowd Management, FoU och riskhantering i verksamheter och vid samhällsplanering.

www.briab.se