



Hänvisningsarmatur till FZLV-systemet

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar. Twins är för anslutning till FZLV-central. Armaturen är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SSEN 60598-2-22 och SSEN 1838

Montage: Vägg, tak och linupphängning

Montagedetaljer för vägg och tak medföljer

Anslutning: 24V:s matning från FZLV-skåp

Isolationsklass: 3

Skyddsklass: IP41




Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Twins 30

Skylthöjd: 160 mm



Dimensioner:

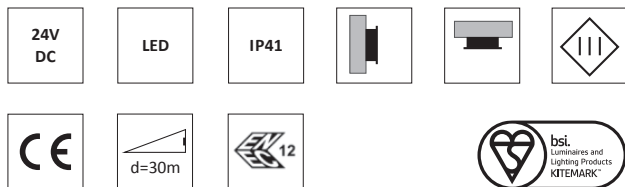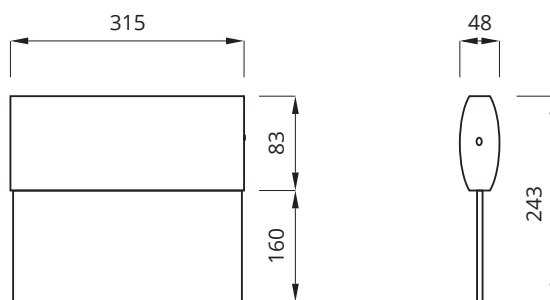

KM 618355
BS-EN60592-2-22

Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds- klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs- avstånd	Färg	Vikt ≥
7344060	576006	TWINS 30	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	30 m	Vit	1 kg
7344061	576007	TWINS 30	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	30 m	Vit	1 kg
7344062	576008	TWINS 30	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	30 m	Silver	1 kg
7344063	576009	TWINS 30	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	30 m	Silver	1 kg
7344064	576010	TWINS 30	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil ned	30 m	Svart	1 kg
7344065	576011	TWINS 30	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	315x193x48	Pil h/v	30 m	Svart	1 kg

